EQUALIZER™ INTERNATIONAL

INNOVACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA BRIDAS

FICHA DE PRODUCTO

SG13TE

SECURE-GRIP SEPARADOR HIDRÁULICO DE BRIDAS POR ORIFICIOS

Agarra Orificios Para Apartar Las Brida

FUERZA DE SEPARACIÓN:

700 bar (10,000 psi) = 13 T (130 kN) por Herramineta

Se recomienda el uso de dos herramientas en simultaneo:

2 x 13 T = 26 T (260 kN)

SEPARACIÓN MÁXIMA: 0 mm - 115 mm (0" - 4.53")

PESO DE HERRAMIENTA: 21.5 kg (47.3 lb)

COMPONENTES DEL KIT

1 x Herramienta SG13TE con Cilindro Hidráulico
1 x Bomba Manual HP550S Hermética 700 bar (10,000 psi) con Manómetro
1 x Latiguillo Hidráulico de 2m (78,75") de 700 bar (10,000 psi)
1 x Trapecio Vernier 150mm (6")
1 x (1/2") Unidad Cuadrada Mango Flexible
1 x Dado 30 mm (1 1/8")
1 x Cuña de Seguridad
2 x Expansores M39 (1 1/2")
2 x Expansores M42 (1 5/8")
2 x Expansores M45 (1 3/4")
1 x Manual de Instrucciones
1 x Maleta

REFERENCIA: SG13TESTD

PESOS Y DIMENSIONES

DIMENSIONES - CERRADO

DIMENSIONES - ABIERTO

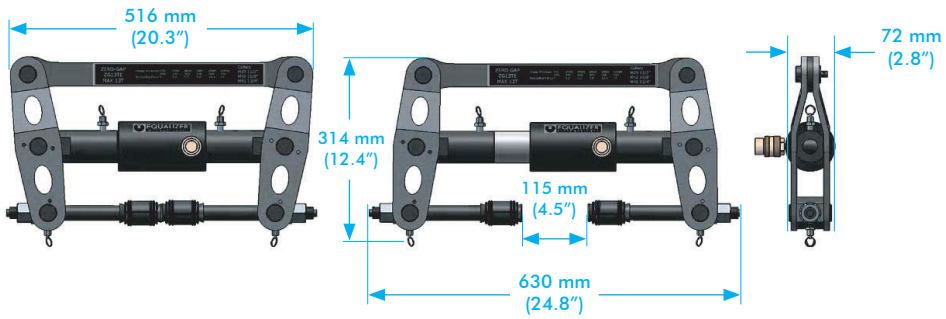

Peso de Herramienta: 21.5 kg (47.3 lb)
Peso de Maleta: 9 kg (19.8 lb)
Peso Bruto del Kit: 40.5 kg (89.3 lb)

Dimensiones de Maleta:
890 mm x 570 mm x 165 mm
(35.0" x 22.4" x 6.5")

Sales@EnerteqSolutions.com
www.EnerteqSolutions.com

SG13TE

SECURE-GRIP
SEPARADOR HIDRÁULICO DE BRIDAS POR ORIFICIOS

EQUALIZER™ INTERNATIONAL

INNOVACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA BRIDAS

GAMA de APLICACIÓN

El SG13TE se puede utilizar en toda bridas estándar especificada para el uso de pernos con diámetro:

M39 (1 1/2"), M42 (1 5/8"), M45 (1 3/4")

Esto incluye bridas ANSI, DIN, SPO, ASME, API y BS

Para una gama detallada de aplicaciones, solicite el manual de instrucciones de operaciones mecánicas Secure-Grip.

SOBRE ESPACIAL

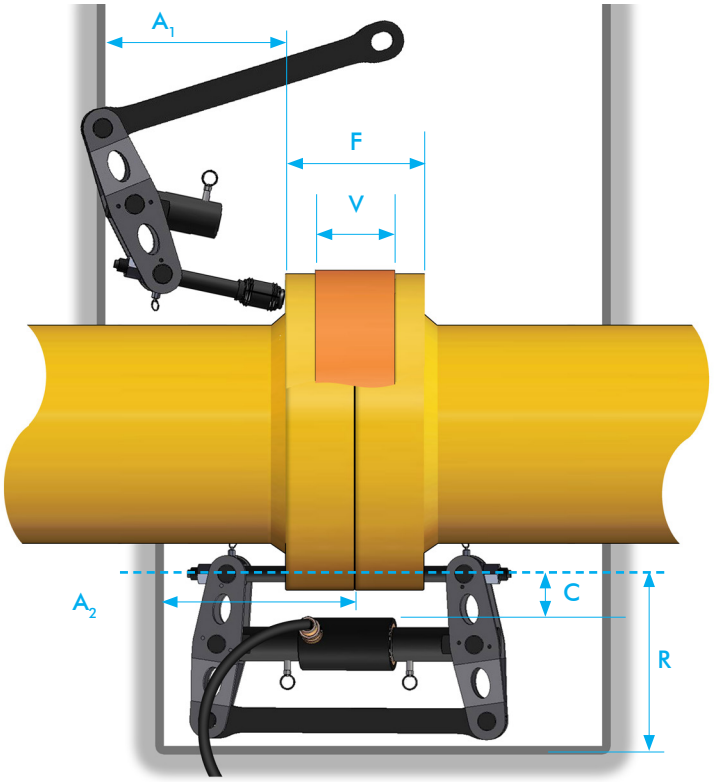

* Los Kits Cortos del Sostenedor del Expansore están disponibles que pueden ofrecer gama mejorada de la aplicación.

** Los sostenedores de los expansores pueden ser desmotados y colocados a través los orificios través los orificios de pernos del lado opuesto.

Póngase en contacto con su distribuidor local si su aplicación no parece adaptarse a las herramientas estándar.

	DIMENSIÓN	MEDIDA DE	MEDIDO A	MÍNIMO	MÁXIMO
F	Espesor de la Junta de la Brida	Cara Exterior de la Brida	Cara Exterior de la Brida	120 mm (4.7")	310 mm (12.2")
V	Espesor de la Válvula/Espaciador	Cara Interior de la Brida	Cara Interior de la Brida	*0 mm (*0.0")	*95 mm (*3.7")
C	Separación de la Brida	Círculo del Agujero del Perno	La OD más grande de la Válvula/Espacio	-	70 mm (2.8")
R	Espacio Radial	Círculo del Agujero del Perno	Obstrucción más Cercana	280 mm (11.0")	-
A1	Espacio axial (para la instalación)	Cara Exterior de la Brida	Obstrucción más Cercana	**310 mm (**12.2")	-
A2	Espacio Axial (Instalado)	Cara Interior de la Brida	Obstrucción más Cercana	260 mm (10.2")	-

Sales@EnerteqSolutions.com
www.EnerteqSolutions.com