

Línea de rompetuercas hidráulicos de simple efecto de 10,000 psi (700 bar), de diseño compacto para maximizar el rango de aplicación.

El cabezal angulado hace que la línea HNS sea adecuada para aplicaciones con tuercas que sobresalen a través de placas grandes.

Cada herramienta cubre un rango de tuercas definido por la medida entre caras (EC).

19–60 mm

RANGO DE TUERCA (EC)

10–50 t

RANGO DE CAPACIDAD


CONTENIDO DEL KIT

- 1 × Rompetuercas HNS
- 1 × Cuchilla (instalada en la herramienta)
- 2 × Llaves hexagonales
- 1 × Estuche robusto con espuma protectora

SELECCIÓN DE MODELO

Modelo	Rango de tuerca hexagonal (EC)	Capacidad de aceite	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Capacidad
HNS1924	19–24 mm (0.71–0.94")	30 cc	60 2.36"	167 6.57"	10 0.39"	25 0.98"	40 1.57"	68 2.68"	10 t
HNS2432	24–32 mm (0.94–1.26")	90 cc	70 2.76"	178 7.01"	13 0.51"	30 1.18"	52 2.05"	76 2.99"	15 t
HNS3241	32–41 mm (1.26–1.61")	120 cc	80 3.15"	226 8.90"	15 0.59"	36 1.42"	65 2.56"	93 3.66"	20 t
HNS4150	41–50 mm (1.61–1.97")	200 cc	95 3.74"	244 9.61"	21 0.83"	45 1.77"	76 2.99"	106 4.17"	35 t
HNS5060	50–60 mm (1.97–2.36")	300 cc	106 4.17"	269 10.60"	24 0.94"	55 2.17"	92 3.62"	125 4.92"	50 t

Dimensiones en mm, con pulgadas debajo. Todos los modelos para 10,000 psi (700 bar). EC = entre caras.

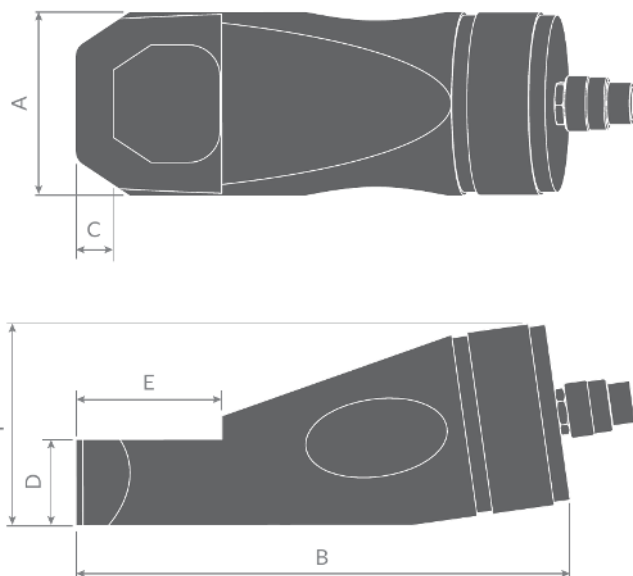



Rompetuercas HNS con estuche

CUCHILLAS DE REPUESTO

Modelo	HNS1924	HNS2432	HNS3241	HNS4150	HNS5060
Cuchilla individual, N/P	CB191	CB241	CB321	CB411	CB501
Paquete de 3 cuchillas, N/P	CB193	CB243	CB323	CB413	CB503