

AT4K

Alineador mecánico de bridas

El AT4K es un alineador mecánico de bridas. Produce una fuerza máxima de reacción de alineación de 40 kN al aplicar un torque de 68 Nm a la herramienta, y se utiliza para corregir:

- **Desalineación lineal** – cuando los ejes de las dos bridas no están alineados
- **Desalineación rotacional** – cuando los ejes están alineados pero los agujeros de los pernos no



40 kN

FUERZA MÁX. DE
ALINEACIÓN

68 Nm

TORQUE DE ENTRADA

62 mm

DESALINEACIÓN MÁX.

8 kg

PESO DE LA HERRAMIENTA


CARACTERÍSTICAS

- **No requiere puntos de anclaje externos** ni aparejos
- **Previene la desalineación** durante el mantenimiento de juntas bridadas
- **Rodamientos calibrados** para advertir sobrecarga
- **Probado y certificado al 100%** en carga
- **Evita el pellizco de la empaquetadura** durante el ensamble de la junta
- **Incluye llave de torque** para una carga precisa de la herramienta
- **Actuador giratorio** que asegura el contacto con la circunferencia de la brida
- **Pasador de gancho de solo 22 mm de diámetro** para un amplio rango de aplicación
- **Punto de anclaje para eslinga con trinquete** que asegura la herramienta a la junta
- **Estuche moldeado robusto** para transporte y almacenamiento

AT4K

Alineador mecánico de bridas

RANGO DE APLICACIÓN

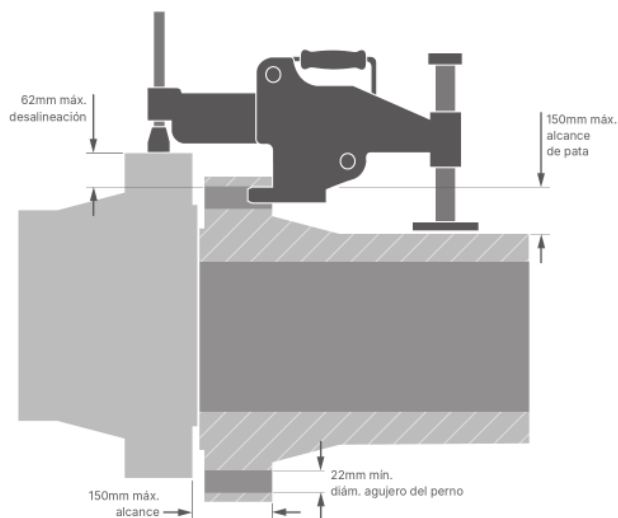

CONTENIDO DEL KIT

- 1 × Herramienta AT4
- 1 × Llave de torque
- 1 × Eslinga con trinquete
- 1 × Manual de instrucciones
- 1 × Estuche moldeado robusto

DATOS DEL KIT Y LA HERRAMIENTA

Código de pedido	AT4K
Peso del kit	12 kg (26.5 lbs)
Dimensiones del kit	580 × 340 × 180 mm (22.8" × 13.4" × 7.1")
Peso de la herramienta	8 kg (17.6 lbs)
Dimensiones de la herramienta	100 × 285 × 380 mm (3.9" × 11.2" × 15.0")
Alcance máx. / alcance de pata	150 mm / 150 mm
Diámetro mín. del agujero del perno	22 mm



Kit completo en estuche moldeado