

AT9K

Alineador hidráulico de bridas para bridas medianas y grandes

El AT9K es un alineador hidráulico de bridas diseñado para bridas medianas y grandes. Produce una fuerza máxima de reacción de alineación de 90 kN al aplicar 10,000 psi (700 bar) a la herramienta, y se utiliza para corregir:

- **Desalineación lineal** – cuando los ejes de las dos bridas no están alineados
- **Desalineación rotacional** – cuando los ejes están alineados pero los agujeros de los pernos no



90 kN

FUERZA MÁX. DE
ALINEACIÓN

10,000 psi / 700 bar

PRESIÓN MÁX. DE
TRABAJO

85 mm

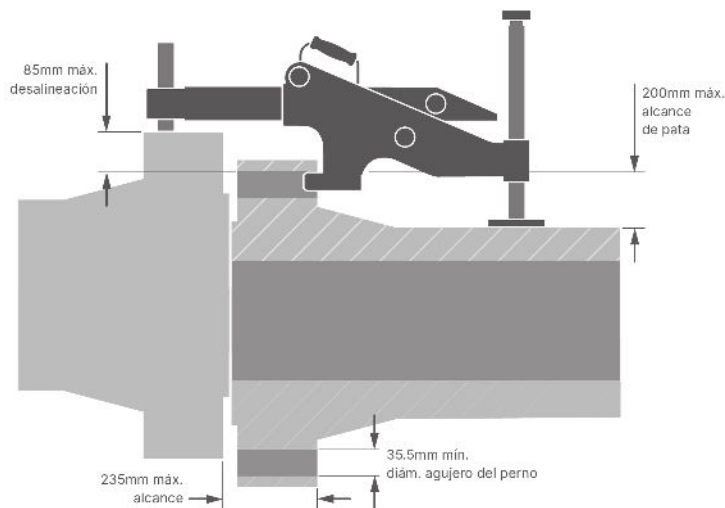
DESALINEACIÓN MÁX.

14.5 kg

PESO DE LA HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS

- **No requiere puntos de anclaje externos** ni aparejos
- **Previene la desalineación** durante el mantenimiento de juntas bridadas
- **Rodamientos calibrados** para advertir sobrecarga
- **Probado y certificado al 100%** en carga/presión
- **Evita el pellizco de la empaquetadura** durante el ensamble de la junta
- **Alta durabilidad**, alta calidad y bajo mantenimiento
- **Se suministra con bomba** de presión nominal y capacidad adecuadas para mayor seguridad
- **Punto de anclaje para eslinga con trinquete** que asegura la herramienta a la junta
- **Pasador de gancho de 35.2 mm de diámetro** para un amplio rango de aplicación
- **Estuche moldeado robusto** para transporte y almacenamiento

RANGO DE APLICACIÓN**CONTENIDO DEL KIT**

- 1 × Herramienta AT9
- 1 × Bomba manual hidráulica sellada de 10,000 psi (700 bar)
- 1 × Manguera hidráulica de 10,000 psi (700 bar), 2.1 m de largo
- 1 × Manómetro hidráulico de 10,000 psi (700 bar)
- 1 × Eslinga con trinquete
- 1 × Manual de instrucciones
- 1 × Estuche moldeado robusto



Kit completo en estuche moldeado

DATOS DEL KIT Y LA HERRAMIENTA

Código de pedido	AT9K
Peso del kit	26 kg (57.3 lbs)
Dimensiones del kit	920 × 510 × 210 mm (36.2" × 20.1" × 8.3")
Peso de la herramienta	14.5 kg (32.0 lbs)
Dimensiones de la herramienta	100 × 230 × 540 mm (3.9" × 9.1" × 21.3")
Alcance máx. / alcance de pata	235 mm / 200 mm
Diámetro mín. del agujero del perno	35.5 mm